

# Katalog proizvoda



**Proizvodno-distributivna paleta proizvoda**

važi od 01.01.2019.

2019

# Predstavljamo se



**AUSTROTHERM d.o.o. - PJ "Srbobran"**  
**EPS-fabrika**  
SRB-21480 Srbobran; Vrbaški put bb  
tel: +381 (0)21 31 00 090  
fax: +381 (0)21 31 00 099  
office-srbobran@austrotherm.rs

**Srbobran**



**Beograd**



**Valjevo**

**Niš**



**AUSTROTHERM**  
termoizolacija

**Austrotherm d.o.o.**  
- predstavništvo Beograd -  
kancelarija za marketinško-tehničku podršku

AUSTROTHERM & IXUREXIN

**AUSTROTHERM d.o.o.**  
kancelarija za marketinško-tehničku podršku  
SRB-11030 Beograd, Arčibalda Rajsa 27  
tel. +381 (0)11 / 23 69 280  
fax: +381 (0)11 / 23 69 281  
office-beograd@austrotherm.rs



**AUSTROTHERM d.o.o.**  
**centrala i EPS-fabrika**  
SRB-14000 Valjevo; Mirka Obradovića bb  
tel. +381 (0)14 / 29 13 10, 29 13 11, 29 13 12  
fax: +381 (0)14 / 29 13 13  
office@austrotherm.rs  
www.austrotherm.rs



**AUSTROTHERM d.o.o. - PJ "Niš"**  
**EPS-fabrika i XPS-fabrika**  
SRB-18251 Niš; Mramorsko brdo bb  
tel. +381 (0)18 / 28 50 00  
fax: +381 (0)18 / 28 51 00  
office-nis@austrotherm.rs

# Dobro došli u Austrotherm



Centrala „AUSTROTHERM INTERNATIONAL“ (Wopfung / Austrija)



XPS-fabrika (Purbach / Austrija)



EPS-fabrika (Pinkafeld / Austrija)

„AUSTROTHERM INTERNATIONAL“ je internacionalna grupacija na čijem čelu je austrijska kompanija Austrotherm GmbH i koju još čine 11 njenih kćerki-kompanija iz 11 evropskih zemalja. Danas smo jedan od vodećih evropskih proizvođača termoizolacionih materijala na bazi EPS-a (ekspandiranog polistirena, tj. „stiropora“) i XPS-a (ekstrudiranog polistirena) u srednjoj i istočnoj Evropi. Posedujemo širom Evrope 20 fabrika EPS-a i 4 fabrike XPS-a. Osim nabrojanog, bavimo se i proizvodnjom zvučno-izolacionih materijala, fasadnih profila i Wellness-elemenata (sve na bazi EPS-a), polietilenskih proizvoda kao i proizvodnjom specijalnih ploča (na bazi XPS-a) namenjenih unutrašnjim, odnosno završnim radovima u građevinarstvu.

Osnovani smo još davne 1953. godine. Naš osnivač je Oswald Nowotny, prvi Austrijanac koji je počeo da se bavi proizvodnjom „stiropora“. Danas je naša grupacija deo SCHMID-INDUSTRIE-HOLDING (SIH) i kao takva je i ona u apsolutnom privatnom vlasništvu austrijske familije Schmid. Sedište SIH (kao i same grupacije „Austrotherm International“) se nalazi u mestašcu koje se zove Wopfung (pokrajina Donja Austrija) i koje se nalazi 50-ak kilometara južno od Beča.

Austrotherm je bila jedna od prvih austrijskih kompanija koja je krajem 80-ih godina prošlog veka, dakle neposredno nakon pada „gvozdene zavese“ u zemljama istočne Evrope, krenula u osvajanje tržišta tih zemalja. Danas smo u svim tim zemljama ili apsolutni lideri na tržištu (kao što je to slučaj npr. u Srbiji ili u Mađarskoj), ili se

u svakom slučaju nalazimo među vodeća 2-3 proizvođača u zemlji (kao npr. u Austriji, Poljskoj, Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj itd.).

Naš primarni cilj je zadovoljstvo naših kupaca - bez obzira da li je reč o trgovcima građevinskim materijalima, izvođačkim kompanijama, ili je reč o pojedincima tj. krajnjim potrošačima. Vodilja naše poslovne politike je sistematsko obezbeđivanje visokog kvaliteta naših proizvoda kao i održavanje visokog nivoa uslužne delatnosti usmerene ka našim poslovnim partnerima (kupcima). „Last but not least“: Veliku energiju ulažemo i u stalno obogaćivanje naše proizvodne palete, tj. konsekvntno sledimo politiku inovacija - uvođenja novih proizvoda na sva tržišta na kojima smo poslovno aktivni.


Valjevo, 01.01.2019.



*D. Ilić*


Dragomir Ilić,  
generalni direktor  
Austrotherm d.o.o.

# Pravilno izolovati sa AUSTROTHERM-om

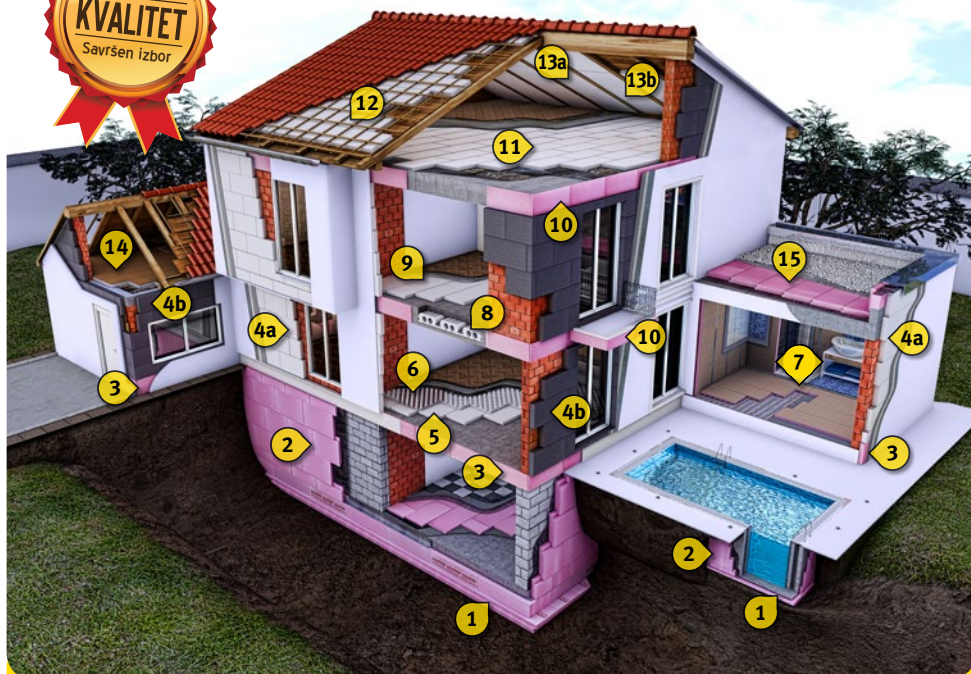

- |                              |                           |                            |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Austrotherm XPS® 30       | 6. Austrotherm PPG®       | 12. Austrotherm EPS® A150  |
| 2. Austrotherm XPS® 30       | 7. Austrotherm UNIPLATTE® | 13a. Austrotherm KLEMMFIX® |
| 3. Austrotherm XPS® P        | 8. Austrotherm AMK®       | 13b. Austrotherm EPS® AF   |
| 4a. Austrotherm EPS® AF      | 9. Austrotherm EPS® T650  | 14. Austrotherm TPE®       |
| 4b. Austrotherm EPS® AF PLUS | 10. Austrotherm XPS® P    | 15. Austrotherm XPS® 30    |
| 5. Austrotherm EPS® A100     | 11. Austrotherm EPS® A100 |                            |

## Prednosti termički izolovanog objekta:

- ▶ bitna redukcija materijala za ogrev (zimi), odnosno struje za rad klima uređaja (leti) – smanjenje troškova za energente!
- ▶ sprečavanje nastajanja buđi i gljivica na zidovima i u pločama
- ▶ prijatne zidne temperature i pri ekstremno niskim (ili visokim) spoljnim temperaturama
- ▶ aktivan doprinos zaštiti životne sredine, kroz redukciju emisije štetnih gasova (CO<sub>2</sub>) 

# Sadržaj

Austrotherm d.o.o. - prodajna služba	str. 6
<b>Austrotherm EPS®</b>	str. 7
Austrotherm EPS® AA30	str. 8
Austrotherm EPS® AF 60	str. 9
Austrotherm EPS® AF	str. 10
Austrotherm EPS® AF PLUS	str. 11
Austrotherm EPS® A100	str. 12
Austrotherm EPS® A120	str. 13
Austrotherm EPS® A150	str. 14
Austrotherm EPS® T 650 / T 1000	str. 15
Austrotherm AMK®	str. 15
Austrotherm PPG®	str. 16
Austrotherm KLEMMFIX®	str. 16
Austrotherm KLEMMFIX® PLUS	str. 16
Austrotherm TPE®	str. 17
EPS-isečki	str. 17
EPS-granulat	str. 17
<b>Austrotherm EPS – tehnički list</b>	str. 16
<b>Austrotherm XPS®</b>	str. 20
Austrotherm Universalplatte®	str. 21
Austrotherm XPS® 30	str. 21
Austrotherm XPS® P	str. 22
Austrotherm XPS® 50	str. 23
Austrotherm XPS® 70	str. 24
<b>Austrotherm XPS – tehnički list</b>	str. 25
<b>Završni radovi u „mokrim čvorovima“ (kupatila i kuhinje)</b>	str. 26
<b>Austrotherm UNIPLATTE®</b>	str. 26
<b>Austrotherm International</b>	str. 27



**Milan Šešelj, Ecc.**  
direktor prodaje  
mob: +381 (0)64 82 34 700  
milan.seselj@autrotherm.rs

## Prodajni predstavnici po regionima:

**Nikola Rajković, Dipl. Ecc.**  
prodajni predstavnik  
(Vojvodina)  
mob: +381 (0)64 82 34 726  
nikola.rajkovic@autrotherm.rs

**Aleksandar Stojisavljević, inž. grad.**  
prodajni predstavnik  
(Beograd i južni Banat)  
mob: +381 (0)64 11 67 888  
aleksandar.stojisavljevic@autrotherm.rs

**Zvonko Marković**  
prodajni predstavnik  
(južna Srbija, Crna Gora i Makedonija)  
mob: +381 (0)64 82 34 717  
zvonko.markovic@autrotherm.rs

**Nikola Cako**  
prodajni predstavnik  
(istočna Srbija)  
mob: +381 (0)64 82 34 707  
nikola.cako@autrotherm.rs

**Bojan Igić**  
prodajni predstavnik  
(južna Srbija)  
mob: +381 (0)64 64 44 660  
bojan.igic@autrotherm.rs

## Tehnička podrška:

**Sava Milošević, master inž. arh.**  
konsultant za tehnička pitanja  
(primena i ugradnja proizvoda)  
mob: +381 (0)64 82 34 714  
sava.milosevic@autrotherm.rs

## Valjevo - unutrašnja prodajna služba:

**Gordana Lazarević**  
unutrašnja prodajna služba /  
logistika / prodaja zapadna Srbija  
tel: +381 (0)14 23 85 43  
fax: +381 (0)14 29 36 35  
gordana.lazarevic@autrotherm.rs

**Miroslav Milovanović, Ecc.**  
unutrašnja prodajna služba /  
logistika / prodaja zapadna Srbija  
tel: +381 (0)14 23 87 13  
mob: +381 (0)14 29 36 35  
miroslav.milovanovic@autrotherm.rs

**Goran Marković, Ecc.**  
unutrašnja prodajna služba /  
logistika / prodaja zapadna Srbija  
tel: +381 (0)14 23 97 20  
fax: +381 (0)14 29 36 35  
goran.markovic@autrotherm.rs

## Srbobran - unutrašnja prodajna služba

**Miroslav Grbić, master inž. mašinstva**  
rukovodilac EPS-proizvodnje  
tel: +381 (0)21 31 00 090  
mob: +381 (0)64 82 34 724  
miroslav.grbic@autrotherm.rs

## Fakturisanje:

**Zlata Urošević, Ecc.**  
računovodstvo  
tel: +381 (0)14 23 85 87  
fax: +381 (0)14 29 13 13  
mob: +381 (0)64 82 34 703  
zlata.urosevic@autrotherm.rs

**Sladana Đoković, Ecc.**  
računovodstvo  
tel: +381 (0)14 29 36 36  
fax: +381 (0)14 29 13 13  
sladjana.djokovic@autrotherm.rs

## Niš - unutrašnja prodajna služba

**Ljiljana Marković**  
unutrašnja prodajna služba /  
logistika / prodaja  
tel: +381 (0)18 28 55 30  
mob: +381 (0)64 82 34 716  
ljiljana.markovic@autrotherm.rs

**Andrija Đurić**  
računovodstvo  
tel: +381 (0)14 23 94 25  
fax: +381 (0)14 29 13 13  
andrija.djuric@autrotherm.rs

**Biljana Đukić, Ecc.**  
računovodstvo  
tel: +381 (0)14 23 87 48  
fax: +381 (0)14 29 13 13  
biljana.djukic@autrotherm.rs

# Termoizolacija – za “staro” i “novo”



AUSTROTHERM-ovi termoizolacioni materijali od EPS-a (ekspandiranog polistirena) pokazali su se u proteklih 50 godina kao najprikladniji materijali za ugradnju na tavanicama, zidovima, u krovovima i u podovima - kako u stambenim i poslovnim objektima, tako i u školama, bolnicama, hladnjačama itd.

EPS - ekspanirani polistiren - izoluje pomoću vazduha, tj. najprirodnijeg “materijala” koji postoji. Vazduh je smešten u 3-6 milijardi ćelija po kubnom metru, što mu daje odlične termoizolacione osobine, a čini ga i apsolutno bezbednim po ljudsko zdravlje.

## Tri dobra razloga za primenu **Austrotherm EPS®**:

- 1** Za svođenje Vaših troškova grejanja na minimum, neophodna je sveobuhvatna termička izolacija Vaše kuće. Danas su na primer u Austriji (pogotovo u Beču) svi montažni, kao i većina stambenih objekata tzv. objekti niske energetske potrošnje.
- 2** Ukoliko koristite termoizolaciju Austrotherm EPS®, sačuvate životnu sredinu (okolinu) čistom (kroz redukovanje prisustva štetnih materija poput CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>).
- 3** Sve vrste materijala Austrotherm EPS® sastoje se od vazduha (procentualno čak 98%!). On ne iritira ljudski organizam (kožu, oči, pluća) pri dodiru, a podleže i permanentnoj kontroli kvaliteta u Austrotherm-vim laboratorijama i u eksternim institutima za ispitivanje materijala.



AUSTROTHERM-ova  
EPS-fabrika u Valjevu

## Područja primene

	ZID					PLOČA					KROV		
	izolacija fasadnog zida	unutrašnja izolacija	izolacija u „sendvič“-zidu	vetrena fasada	dilatacione razdelnice	završna ploča	međuspratna ploča	ploča na koti terena	ploča nad podrumom	ploča nad prolazom	ravan krov	kos krov – iznad rogova	kos krov – između rogova
Austrotherm EPS® AA30 <sup>1)</sup>			•	•	•								•
Austrotherm EPS® AF 60	• <sup>2)</sup>	•	•	•	•					•			•
Austrotherm EPS® AF	•	•	•							•			•
Austrotherm EPS® AF PLUS	•	•	•							•			•
Austrotherm EPS® A100						•	•	•	•	•			
Austrotherm EPS® A120						•	•	•			•		
Austrotherm EPS® A150						•	•	•			•	•	
Austrotherm EPS® T650 / T1000							•		•	•			
Austrotherm KLEMMFIX®													•
Austrotherm KLEMMFIX® PLUS													•

- <sup>1)</sup> Desno prikazana područja primene ovog proizvoda se odnose na primenu proizvoda **van teritorije Republike Srbije**, gde se ploča smatra građevinskim proizvodom.
- <sup>2)</sup> Austrotherm d.o.o. ne preporučuje primenu ovog artikla u slučaju ugradnje Austrotherm fasadnog sistema.

## Austrotherm EPS® AA30

termoizolaciona ploča  
sa ravnim ivicama



Ploča od ekspaniranog polistirena za različite namene

### Primena:

**Republika Srbija:** Kao ambalažni proizvod u obliku ploča ili reznih profila, poluproizvod ili kao gotov proizvod negrađevinske svrhe.

**Izvan Republike Srbije:** Kao građevinski termoizolacioni proizvod, u područjima bez pritisknog opterećenja na termoizolacioni sloj.

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj ćelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** plava

**Obrada ivica:** ravne ivice

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,50 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min. 30 kPa (3 t/m<sup>2</sup>)

**Dovoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 10 kPa (1 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,048 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

## Austrotherm EPS® AA30 FS

termoizolaciona ploča  
sa falcovanim ivicama



Ploča od ekspaniranog polistirena za različite namene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj ćelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** plava

**Obrada ivica:** stepenasti rez („falc“)

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,4777 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min. 30 kPa (3 t/m<sup>2</sup>)

**Dovoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 10 kPa (1 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,048 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

### Austrotherm EPS® AA30

debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
10	1000 x 500	50	25,0	0,250
20	1000 x 500	24	12,0	0,240
30	1000 x 500	16	8,0	0,240
40	1000 x 500	12	6,0	0,240
50	1000 x 500	10	5,0	0,250
60	1000 x 500	8	4,0	0,240
70	1000 x 500	7	3,5	0,245
80	1000 x 500	6	3,0	0,240
90	1000 x 500	5	2,5	0,225
100	1000 x 500	5	2,5	0,250
120	1000 x 500	4	2,0	0,240
140	1000 x 500	3	1,5	0,210
160	1000 x 500	3	1,5	0,240
180	1000 x 500	3	1,5	0,270
200	1000 x 500	2	1,0	0,200
300	1000 x 500	1	0,5	0,150

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

### Austrotherm EPS® AA30 FS

debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> *** u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40	1000 x 500	12	5,73	0,229
50	1000 x 500	10	4,78	0,239
60	1000 x 500	8	3,82	0,229
70	1000 x 500	7	3,34	0,234
80	1000 x 500	6	2,86	0,229
90	1000 x 500	5	2,39	0,215
100	1000 x 500	5	2,39	0,239
110	1000 x 500	4	1,91	0,210
120	1000 x 500	4	1,91	0,229
130	1000 x 500	3	1,43	0,186
140	1000 x 500	3	1,43	0,201
150	1000 x 500	3	1,43	0,215

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

\*\*\* Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča „naleže“ sa površinom od tačno 0,4777m<sup>2</sup>



## Austrotherm EPS® AF 60

termoizolaciona ploča  
sa ravnim ivicama



**Primena:**  
u područjima bez  
pritisnog opterećenja  
na termoizolacioni  
sloj

Termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** 2 x crvena

**Obrada ivica:** ravne ivice

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,50 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min. 50 kPa (5 t/m<sup>2</sup>)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 10 kPa (1 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,042 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

## Austrotherm EPS® AF 60 FS

termoizolaciona ploča  
sa falcovanim ivicama



**Primena:**  
u područjima bez  
pritisnog opterećenja  
na termoizolacioni  
sloj

Termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** 2 x crvena

**Obrada ivica:** stepenasti rez („falc“)

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,4777 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min. 50 kPa (5 t/m<sup>2</sup>)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 10 kPa (1 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,042 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

Austrotherm EPS® AF 60				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
10	1000 x 500	50	25,0	0,250
20	1000 x 500	24	12,0	0,240
30	1000 x 500	16	8,0	0,240
40	1000 x 500	12	6,0	0,240
50	1000 x 500	10	5,0	0,250
60	1000 x 500	8	4,0	0,240
70	1000 x 500	7	3,5	0,245
80	1000 x 500	6	3,0	0,240
90	1000 x 500	5	2,5	0,225
100	1000 x 500	5	2,5	0,250
120	1000 x 500	4	2,0	0,240
140	1000 x 500	3	1,5	0,210
160	1000 x 500	3	1,5	0,240
180	1000 x 500	3	1,5	0,270
200	1000 x 500	2	1,0	0,200
300	1000 x 500	1	0,5	0,150

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

Austrotherm EPS® AF 60 FS				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> *** u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40	1000 x 500	12	5,73	0,229
50	1000 x 500	10	4,78	0,239
60	1000 x 500	8	3,82	0,229
70	1000 x 500	7	3,34	0,234
80	1000 x 500	6	2,86	0,229
90	1000 x 500	5	2,39	0,215
100	1000 x 500	5	2,39	0,239
110	1000 x 500	4	1,91	0,210
120	1000 x 500	4	1,91	0,229
130	1000 x 500	3	1,43	0,186
140	1000 x 500	3	1,43	0,201
150	1000 x 500	3	1,43	0,215

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

\*\*\* Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča „naleže“ sa površinom od tačno 0,4777m<sup>2</sup>

## Austrotherm EPS® AF

fasadna termoizolaciona ploča  
sa ravnim ivicama



Fasadna termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

Sadržaj ćelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163

Boja trake na pakovanju: crvena

Obrada ivica: ravne ivice

Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm

Neto površina ploče: 0,50 m<sup>2</sup>

Smicajna čvrstoća: min. 100 kPa

Zatezna čvrstoća: min. 120 kPa

Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,040 W/mK

Klasa gorivosti: B1 (teško zapaljiv materijal)

## Austrotherm EPS® AF FS

fasadna termoizolaciona ploča  
sa falcovanim ivicama



Fasadna termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

Sadržaj ćelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163

Boja trake na pakovanju: crvena

Obrada ivica: stepenasti rez („falc“)

Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm

Neto površina ploče: 0,4777 m<sup>2</sup>

Smicajna čvrstoća: min. 100 kPa

Zatezna čvrstoća: min. 120 kPa

Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,040 W/mK

Klasa gorivosti: B1 (teško zapaljiv materijal)

Austrotherm EPS® AF				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
10	1000 x 500	50	25,0	0,250
20	1000 x 500	24	12,0	0,240
30	1000 x 500	16	8,0	0,240
40	1000 x 500	12	6,0	0,240
50	1000 x 500	10	5,0	0,250
60	1000 x 500	8	4,0	0,240
70	1000 x 500	7	3,5	0,245
80	1000 x 500	6	3,0	0,240
90	1000 x 500	5	2,5	0,225
100	1000 x 500	5	2,5	0,250
120	1000 x 500	4	2,0	0,240
140	1000 x 500	3	1,5	0,210
160	1000 x 500	3	1,5	0,240
180	1000 x 500	3	1,5	0,270
200	1000 x 500	2	1,0	0,200
300	1000 x 500	1	0,5	0,150

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

Austrotherm EPS® AF FS				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> *** u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40	1000 x 500	12	5,73	0,229
50	1000 x 500	10	4,78	0,239
60	1000 x 500	8	3,82	0,229
70	1000 x 500	7	3,34	0,234
80	1000 x 500	6	2,86	0,229
90	1000 x 500	5	2,39	0,215
100	1000 x 500	5	2,39	0,239
110	1000 x 500	4	1,91	0,210
120	1000 x 500	4	1,91	0,229
130	1000 x 500	3	1,43	0,186
140	1000 x 500	3	1,43	0,201
150	1000 x 500	3	1,43	0,215

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

\*\*\* Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča „naleže“ sa površinom od tačno 0,4777m<sup>2</sup>

## Austrotherm EPS® AF PLUS

fasadna termoizolaciona ploča  
(sa grafitom) sa ravnim ivicama



Fasadna termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni „beli“ ekspanzirani polistiren
- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

Sadržaj čelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163

Boja trake na pakovanju: crvena

Obrada ivica: ravne ivice

Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm

Neto površina ploče: 0,50 m<sup>2</sup>

Smicajna čvrstoća: min. 100 kPa

Zatezna čvrstoća: min. 125 kPa

Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK

Klasa gorivosti: B1 (teško zapaljiv materijal)

## Austrotherm EPS® AF PLUS FS

fasadna termoizolaciona ploča  
(sa grafitom) sa falcovanim ivicama



Fasadna termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni „beli“ ekspanzirani polistiren
- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

Sadržaj čelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163

Boja trake na pakovanju: crvena

Obrada ivica: stepenasti rez („falc“)

Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm

Neto površina ploče: 0,4777 m<sup>2</sup>

Smicajna čvrstoća: min. 100 kPa

Zatezna čvrstoća: min. 125 kPa

Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK

Klasa gorivosti: B1 (teško zapaljiv materijal)

Austrotherm EPS® AF PLUS				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
10	1000 x 500	50	25,0	0,250
20	1000 x 500	24	12,0	0,240
30	1000 x 500	16	8,0	0,240
40	1000 x 500	12	6,0	0,240
50	1000 x 500	10	5,0	0,250
60	1000 x 500	8	4,0	0,240
70	1000 x 500	7	3,5	0,245
80	1000 x 500	6	3,0	0,240
90	1000 x 500	5	2,5	0,225
100	1000 x 500	5	2,5	0,250
120	1000 x 500	4	2,0	0,240
140	1000 x 500	3	1,5	0,210
160	1000 x 500	3	1,5	0,240
180	1000 x 500	3	1,5	0,270
200	1000 x 500	2	1,0	0,200
300	1000 x 500	1	0,5	0,150

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1200mm

Austrotherm EPS® AF PLUS FS				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> *** u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40	1000 x 500	12	5,73	0,229
50	1000 x 500	10	4,78	0,239
60	1000 x 500	8	3,82	0,229
70	1000 x 500	7	3,34	0,234
80	1000 x 500	6	2,86	0,229
90	1000 x 500	5	2,39	0,215
100	1000 x 500	5	2,39	0,239
110	1000 x 500	4	1,91	0,210
120	1000 x 500	4	1,91	0,229
130	1000 x 500	3	1,43	0,186
140	1000 x 500	3	1,43	0,201
150	1000 x 500	3	1,43	0,215

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

\*\*\* Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča „naleže“ sa površinom od tačno 0,4777m<sup>2</sup>

## Austrotherm EPS® A100

termoizolaciona ploča  
sa ravnim ivicama



**Primena:**  
u područjima sa  
manjim pritisnim  
opterećenjima na  
termoizolacioni sloj

Termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** žuta

**Obrada ivica:** ravne ivice

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,50 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min. 100 kPa (10 t/m<sup>2</sup>)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 20 kPa (2 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,038 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

## Austrotherm EPS® A100 FS

termoizolaciona ploča  
sa falcovanim ivicama



**Primena:**  
u područjima sa  
manjim pritisnim  
opterećenjima na  
termoizolacioni sloj

Termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** žuta

**Obrada ivica:** stepenasti rez („falc“)

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,4777 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min. 100 kPa (10 t/m<sup>2</sup>)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 20 kPa (2 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,038 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

Austrotherm EPS® A100				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
10	1000 x 500	50	25,0	0,250
20	1000 x 500	24	12,0	0,240
30	1000 x 500	16	8,0	0,240
40	1000 x 500	12	6,0	0,240
50	1000 x 500	10	5,0	0,250
60	1000 x 500	8	4,0	0,240
70	1000 x 500	7	3,5	0,245
80	1000 x 500	6	3,0	0,240
90	1000 x 500	5	2,5	0,225
100	1000 x 500	5	2,5	0,250
120	1000 x 500	4	2,0	0,240
140	1000 x 500	3	1,5	0,210
160	1000 x 500	3	1,5	0,240
180	1000 x 500	3	1,5	0,270
200	1000 x 500	2	1,0	0,200
300	1000 x 500	1	0,5	0,150

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

Austrotherm EPS® A100 FS				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> *** u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40	1000 x 500	12	5,73	0,229
50	1000 x 500	10	4,78	0,239
60	1000 x 500	8	3,82	0,229
70	1000 x 500	7	3,34	0,234
80	1000 x 500	6	2,86	0,229
90	1000 x 500	5	2,39	0,215
100	1000 x 500	5	2,39	0,239
110	1000 x 500	4	1,91	0,210
120	1000 x 500	4	1,91	0,229
130	1000 x 500	3	1,43	0,186
140	1000 x 500	3	1,43	0,201
150	1000 x 500	3	1,43	0,215

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

\*\*\* Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča „naleže“ sa površinom od tačno 0,4777m<sup>2</sup>

## Austrotherm EPS® A120

termoizolaciona ploča  
sa ravnim ivicama



**Primena:**  
u područjima sa  
većim pritiscim  
opterećenjima na  
termoizolacioni sloj

Termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** crna

**Obrada ivica** ravne ivice

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,50 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min. 120 kPa (12 t/m<sup>2</sup>)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 30 kPa (3 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,036 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

## Austrotherm EPS® A120 FS

termoizolaciona ploča  
sa falcovanim ivicama



**Primena:**  
u područjima sa  
većim pritiscim  
opterećenjima na  
termoizolacioni sloj

Termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** crna

**Obrada ivica:** stepenasti rez („falc“)

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,4777 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min. 120 kPa (12 t/m<sup>2</sup>)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 30 kPa (3 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,036 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

Austrotherm EPS® A120				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
10	1000 x 500	50	25,0	0,250
20	1000 x 500	24	12,0	0,240
30	1000 x 500	16	8,0	0,240
40	1000 x 500	12	6,0	0,240
50	1000 x 500	10	5,0	0,250
60	1000 x 500	8	4,0	0,240
70	1000 x 500	7	3,5	0,245
80	1000 x 500	6	3,0	0,240
90	1000 x 500	5	2,5	0,225
100	1000 x 500	5	2,5	0,250
120	1000 x 500	4	2,0	0,240
140	1000 x 500	3	1,5	0,210
160	1000 x 500	3	1,5	0,240
180	1000 x 500	3	1,5	0,270
200	1000 x 500	2	1,0	0,200
300	1000 x 500	1	0,5	0,150

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

Austrotherm EPS® A120 FS				
debljina * [mm]	dimenzije ** [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40	1000 x 500	12	5,73	0,229
50	1000 x 500	10	4,78	0,239
60	1000 x 500	8	3,82	0,229
70	1000 x 500	7	3,34	0,234
80	1000 x 500	6	2,86	0,229
90	1000 x 500	5	2,39	0,215
100	1000 x 500	5	2,39	0,239
110	1000 x 500	4	1,91	0,210
120	1000 x 500	4	1,91	0,229
130	1000 x 500	3	1,43	0,186
140	1000 x 500	3	1,43	0,201
150	1000 x 500	3	1,43	0,215

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

\*\*\* Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča „naleže“ sa površinom od tačno 0,4777m<sup>2</sup>



## Austrotherm EPS® A150

termoizolaciona ploča  
sa ravnim ivicama



**Primena:**  
u područjima sa  
velikim pritisnim  
opterećenjima na  
termoizolacioni sloj

Termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** 2 x crna

**Obrada ivica:** ravne ivice

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,50 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min.150 kPa (15 t/m<sup>2</sup>)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 40 kPa (4 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,034 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

## Austrotherm EPS® A150 FS

termoizolaciona ploča  
sa falcovanim ivicama



**Primena:**  
u područjima sa  
velikim pritisnim  
opterećenjima na  
termoizolacioni sloj

Termoizolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske pene

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ dobre ekološke karakteristike
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13163

**Boja trake na pakovanju:** 2 x crna

**Obrada ivica:** stepenasti rez („falc“)

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,4777 m<sup>2</sup>

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** min.150 kPa (15 t/m<sup>2</sup>)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 40 kPa (4 t/m<sup>2</sup>)

**Koeficijent toplotne provodljivosti (λ):** 0,034 W/mK

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

### Austrotherm EPS® A150

debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
10	1000 x 500	50	25,0	0,250
20	1000 x 500	24	12,0	0,240
30	1000 x 500	16	8,0	0,240
40	1000 x 500	12	6,0	0,240
50	1000 x 500	10	5,0	0,250
60	1000 x 500	8	4,0	0,240
70	1000 x 500	7	3,5	0,245
80	1000 x 500	6	3,0	0,240
90	1000 x 500	5	2,5	0,225
100	1000 x 500	5	2,5	0,250
120	1000 x 500	4	2,0	0,240
140	1000 x 500	3	1,5	0,210
160	1000 x 500	3	1,5	0,240
180	1000 x 500	3	1,5	0,270
200	1000 x 500	2	1,0	0,200
300	1000 x 500	1	0,5	0,150

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim debljinama (npr. 110mm, 130mm, 150mm itd.)

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

### Austrotherm EPS® A150 FS

debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40	1000 x 500	12	5,73	0,229
50	1000 x 500	10	4,78	0,239
60	1000 x 500	8	3,82	0,229
70	1000 x 500	7	3,34	0,234
80	1000 x 500	6	2,86	0,229
90	1000 x 500	5	2,39	0,215
100	1000 x 500	5	2,39	0,239
110	1000 x 500	4	1,91	0,210
120	1000 x 500	4	1,91	0,229
130	1000 x 500	3	1,43	0,186
140	1000 x 500	3	1,43	0,201
150	1000 x 500	3	1,43	0,215

\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati u debljinama do 300mm

\*\* Ploče se, u slučaju posebnih zahteva kupaca, mogu isecati i u drugim dimenzijama - max. dužina 5000mm, max. širina 1250mm

\*\*\* Reč je o neto-površini ploča, s obzirom da jedna ploča „naleže“ sa površinom od tačno 0,4777m<sup>2</sup>

## Austrotherm EPS® T 650

ploča za zvučnu izolaciju  
od udarne buke



**Primena:**  
podna zvučna  
izolacija, pogodna  
za postavljanje ispod  
npr. „plivajućih  
estriha“ ili sistema  
podnog grejanja

Podna zvučno-izolaciona ploča od udarne buke, izrađena na bazi ekspandirane polistirenske pene, opteretiva do max. 650 kg/m<sup>2</sup> \*)

- ▶ izoluje udarnu i delimično vazдушnu buku
- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ pruža dodatnu termoizolaciju
- ▶ jednostavna za obradu

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** ÖNORM B 6000: EPS T 650

**Boja trake na pakovanju:** 2 zelene trake

**Obrada ivica:** ravne ivice

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,50 m<sup>2</sup>

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu
10	1000 x 500	50	25,00
20	1000 x 500	24	12,00
30	1000 x 500	16	8,00

\*) Konstrukcija međuspratne ploče:

armirana betonska ploča, d=18cm, omalterisana sa donje strane (težina: 460 kg/m<sup>2</sup>);

izravnavajući sloj: termoizolaciona ploča **Austrotherm EPS® A100** (d=20mm) i zvučno-izolaciona ploča **Austrotherm EPS® T650** (ili T1000);

betonska košuljica - estrih, d=60mm (težina: 120 kg/m<sup>2</sup>);

## Austrotherm EPS® T 1000

ploča za zvučnu izolaciju  
od udarne buke



**Primena:**  
podna zvučna  
izolacija, pogodna  
za postavljanje ispod  
npr. „suvihi estriha“,  
„plivajućih estriha“,  
sistema podnog  
grejanja i u podnim  
konstrukcijama  
industrijskih objekata

Podna zvučno-izolaciona ploča od udarne buke, izrađena na bazi ekspandirane polistirenske pene, opteretiva do max. 1000 kg/m<sup>2</sup> \*)

- ▶ izoluje udarnu i delimično vazдушnu buku
- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ pruža dodatnu termoizolaciju
- ▶ jednostavna za obradu
- ▶ povećana opteretivost na pritisak

### Karakteristike:

**Sadržaj čelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** ÖNORM B 6000: EPS T 1000

**Boja trake na pakovanju:** 1 zelena traka, 1 crna traka

**Obrada ivica:** ravne ivice

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto površina ploče:** 0,50 m<sup>2</sup>

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu
20	1000 x 500	24	12,00
30	1000 x 500	16	8,00

## Austrotherm AMK® element ispune („monta“)



AMK (Austrotherm međuspratna konstrukcija) – element ispune izrađen na bazi ekspandirane polistirenske pene, za ispunu međuspratnih konstruktivnih ploča.


- ▶ dobre termoizolacione karakteristike
- ▶ zvučno-izolaciona svojstva
- ▶ jednostavna ugradnja
- ▶ najlakša međuspratna konstrukcija

### Karakteristike:

Materijal: EPS 100

Održivost oblika do temperature: 95 °C

Klasa gorivosti: B1 (teško zapaljiv materijal)



## Austrotherm PPG®

### ploča za podno grejanje

Moderna sistemska ploča sa distancerima u pravilnom rasteru. Distanceri omogućavaju učvršćivanje grejnih cevi sistema podnog grejanja prečnika od 16mm do 22mm.

- ▶ brza i jednostavna ugradnja
- ▶ naknadno učvršćivanje grejnih cevi nije neophodno (tu funkciju obavljaju distanceri)
- ▶ dobra termoizolaciona svojstva

#### Karakteristike:


**Materijal:** EPS 120

**Koeficijent toplotne provodljivosti( $\lambda$ ):** 0,036 W/mK

**Pritisna čvrstoća:** min. 120 kPa (12  $\text{tm}^2$ )

**Održivost oblika do temperature:** 80 °C

**Klasa gorivosti:** B1 (teško zapaljiv materijal)

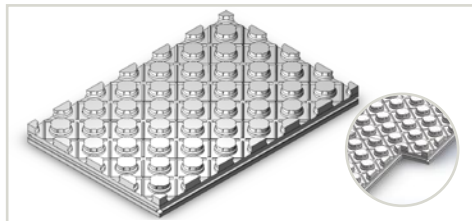

dužina	širina	korisna površina	visina ploče	visina distancera	pakovanje
900 mm	600 mm	0,54 $\text{m}^2$ /ploča	30 mm	27 mm	8 kom/pak (4,32 $\text{m}^2$ /pak)

## Austrotherm KLEMMFIX®

### ploča za izolaciju između krovnih rogova




#### Primena:

termoizolacija između krovnih rogova, pogodna za primenu bez obzira na rastojanje između krovnih rogova

Visokokvalitetni „elastični“ termoizolacioni materijal od ekspanzirane polistirenske pene, namenjen izolaciji kosih krovnih konstrukcija (izolacija prostora između krovnih rogova)

- ▶ brza i jednostavna obrada i ugradnja
- ▶ visok stepen elastičnosti materijala
- ▶ odlične ekološke karakteristike



#### Karakteristike:

**Materijal:** EPS 80 (Austrotherm EPS AF)

**Sadržaj ćelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** ÖNORM B 6000

**Obrada ivica:** „pero i žljeb“ (na čeonim stranama ploče)

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto (pokrivna) površina ploče:** min. 0,470  $\text{m}^2$

**Debljine ploča:** od 80mm do 200mm

**Koeficijent toplotne provodljivosti( $\lambda$ ):** 0,040 W/mK

## Austrotherm KLEMMFIX® PLUS

### ploča za izolaciju između krovnih rogova




#### Primena:

termoizolacija između krovnih rogova, pogodna za primenu bez obzira na rastojanje između krovnih rogova

Visokokvalitetni „elastični“ termoizolacioni materijal od ekspanzirane polistirenske pene, obogaćen primesama grafita, namenjen izolaciji kosih krovnih konstrukcija (izolacija prostora između krovnih rogova)

- ▶ brza i jednostavna obrada i ugradnja
- ▶ visok stepen elastičnosti materijala
- ▶ odlične ekološke karakteristike



#### Karakteristike:

**Materijal:** EPS 80 (Austrotherm EPS AF PLUS)

**Sadržaj ćelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** ÖNORM B 6000

**Obrada ivica:** „pero i žljeb“ (na čeonim stranama ploče)

**Dimenzije ploče:** 1000mm x 500mm

**Neto (pokrivna) površina ploče:** min. 0,470  $\text{m}^2$

**Debljine ploča:** od 80mm do 200mm

**Koeficijent toplotne provodljivosti( $\lambda$ ):** 0,032 W/mK

Austrotherm KLEMMFIX®				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	$\text{m}^2$ * u paketu	$\text{m}^3$ ** u paketu
80	1000 x 500	6	3,00	2,82
100	1000 x 500	5	2,50	2,35
120	1000 x 500	4	2,00	1,88
140	1000 x 500	3	1,50	1,41
160	1000 x 500	3	1,50	1,41
180	1000 x 500	3	1,50	1,41
200	1000 x 500	2	1,00	0,94

\* Bruto površina

\*\* Neto površina (maksimalno sabijene ploče)

Austrotherm KLEMMFIX® PLUS				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	$\text{m}^2$ * u paketu	$\text{m}^3$ ** u paketu
80	1000 x 500	6	3,00	2,82
100	1000 x 500	5	2,50	2,35
120	1000 x 500	4	2,00	1,88
140	1000 x 500	3	1,50	1,41
160	1000 x 500	3	1,50	1,41
180	1000 x 500	3	1,50	1,41
200	1000 x 500	2	1,00	0,94

\* Bruto površina

\*\* Neto površina (maksimalno sabijene ploče)

## Austrotherm TPE®

tavanski podni element



**Primena:**  
izolacija poda  
potkrovlja u  
nezagrejanim  
tavanskim  
prostorima

Prednosti:

- ▶ umanjeње energetskih gubitaka kroz nezagrevana potkrovlja
- ▶ stvaranje čvršće podne konstrukcije potkrovlja, koja omogućava veću pritisnu opteretivost
- ▶ lako rukovanje i jednostavna ugradnja

**Karakteristike:**

**Materijal:** EPS 80 (Austrotherm EPS AF) kao donji sloj,  
sirova iverica kao gornji sloj

**Ivice:** gornji sloj dijagonalno „smaknut“ 10mm  
u odnosu na donji sloj

**Dimenzije:** 1000mm x 500mm

**Površina:** 0,500 m<sup>2</sup>

### Austrotherm TPE®


dužina	mm	1000
širina	mm	500
korisna površina	m <sup>2</sup> / ploča	0,50
debljina EPS-a	mm	60 ili 100
debljina sirove iverice	mm	8
ukupna debljina elementa	mm	68 ili 108
pakovanje	kom / paleta	30 ili 20
pakovanje	m <sup>2</sup> / paleta	15 ili 10

## EPS-isečci

razne forme i oblici od EPS-a



**Primena:**  
logotipi, brojevi,  
slova, dekorativni i  
montažni elementi,  
makete itd.



## EPS-granulat

Granule svih pet kategorija Austrotherm-ovog „belog stiropora“ (A30, AF, AF 60, A100, A120 i A150), prečnika od 0,5mm do 10mm, u vrećama zapremine do 2,2m<sup>3</sup>.

**Primena:**

- ▶ jedna od osnova za proizvodnju tzv. „lakih betona“ (granule prečnika od 2mm do 5mm)
- ▶ industrija nameštaja, kao ispuna za jastuke (granule prečnika od 0,5mm do 1mm)
- ▶ industrija nameštaja, kao ispuna za tzv. „lazy bag“ fotelje i vreće (granule prečnika od 5mm do 10mm)



**Sugestija: posetite [www.austrotherm.rs](http://www.austrotherm.rs)**



- ▶ sve informacije o proizvodima i preporuke za pravilnu primenu i ugradnju
- ▶ informacije o uštedi energije, o termičkoj i zvučnoj izolaciji itd.
- ▶ svi sertifikati (atesti) prezentovani u formi pogodnoj za štampanje



# Tehnički podaci

## Austrotherm EPS®

Karakteristike	Norma	Jed. mere	Austrotherm EPS® AA30 1)	Austrotherm EPS® AF 60	Austrotherm EPS® AF	Austrotherm EPS® AF PLUS	Austrotherm EPS® A100
Proizvod			termoizolaciona ploča	termoizolaciona ploča	bela fasadna termoizolaciona ploča	siva fasadna termoizolaciona ploča	termoizolaciona ploča
Oznaka (boja trake na bočnoj strani pakovanja)	ÖNORM B 6050		plava	crvena crvena	crvena	crvena	žuta
Primena			područja bez pritisknog opterećenja:  ▶ u specifičnim podnim konstrukcijama (primer: betonska ploča, iznad njih drvene grede, a iznad njih drvena ploča, A30 između greda) ▶ između krovnih rogova ▶ dilatacioni prostori ▶ "vetrene fasade" (pr: betonski elementi "zakačeni" spoja, bez pritiska na fasadu) ▶ pregradni zidovi	područja bez pritisknog opterećenja:  ▶ vidi primenu Austrotherm EPS® A30 ▶ unutrašnja izolacija (plafoni i unutrašnje strane zidova) (ne u "mokrim čvorovima" – opasnost stvaranja kondenzata!) (obratiti pažnju i na izbegavanje "hladnih mostova") ▶ iznad prolaza ▶ između krovnih rogova	▶ fasadni zidovi ("demit-fasada") ▶ unutrašnja izolacija (plafoni i unutrašnje strane zidova) (ne u "mokrim čvorovima" – opasnost stvaranja kondenzata!) (obratiti pažnju i na izbegavanje "hladnih mostova")	▶ fasadni zidovi ("demit-fasada") ▶ unutrašnja izolacija (plafoni i unutrašnje strane zidova) (ne u "mokrim čvorovima" – opasnost stvaranja kondenzata!) (obratiti pažnju i na izbegavanje "hladnih mostova")	područja sa manjim pritisknim opterećenjem: ▶ u košuljicama podnih konstrukcija
Dimenzije:							
dužina:	ÖNORM EN 13163	mm	1000	1000	1000	1000	1000
širina:	ÖNORM EN 13163	mm	500	500	500	500	500
debljina:	ÖNORM EN 13163	mm	od 10 do 300 (od 40 do 300) 2)	od 10 do 300 (od 40 do 300) 2)	od 10 do 300 (od 40 do 300) 2)	od 10 do 300 (od 40 do 300) 2)	od 10 do 300 (od 40 do 300) 2)
Oblikovanje ivica			ravne ivice stepenasti rez ("falc") 2)	ravne ivice stepenasti rez ("falc") 2)	ravne ivice stepenasti rez ("falc") 2)	ravne ivice stepenasti rez ("falc") 2)	ravne ivice stepenasti rez ("falc") 2)
Koeficijent toplotne provodljivosti (računska vrednost $\lambda_n$ )	SRPS U.A2.020	W/(mK)	0,048	0,042	0,040	0,032	0,038
Pritisna čvrstoća (pri 10% stišljivosti)	SRPS G.S2.813	kPa (t/m²)	min. 30 (min. 3)	min. 50 (min. 5)	- 3)	- 3)	min. 100 (min. 10)
Dozvoljena pritiska opteretivost (2% stišljivosti)		kPa (t/m²)	min. 10 (min. 1)	min. 10 (min. 1)	- 3)	- 3)	min. 20 (min. 2)
Savojno opterećenje pri lomu Savojna čvrstoća	ÖNORM EN 13163	N kPa	11,0 82,5	15 112,5	17,0 127,5	15 112,5	25,0 187,5
Smicajna čvrstoća	ÖNORM EN 13163	kPa	- 3)	- 3)	min. 100	min. 100	- 3)
Zatezna čvrstoća	ÖNORM EN 13163	kPa	- 3)	- 3)	min. 120	min. 125	- 3)
Modul elastičnosti	ÖNORM EN 826	kPa	4000	4000	4000	4000	5000
Grafična temperatura primene		°C	95	95	95	95	95
Linearni toplotni koeficijent izostezanja	DIN 53 752	mm/mK	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Koeficijent otpornosti difuzije vodene pare	SRPS G.S2.818	μ	30	20	32	33	43
Klasa gorivosti Ponašanje pri gorenju Horizontalna brzina gorenja	ÖNORM B 3800 Teil 1 ÖNORM EN 13501-1 -	- - mm/s	B1 E 8,69	B1 E 10,90	B1 E 8,10	B1 E 10,20	B1 E 11,20
Kategorizacija	SRPS G.C7.202  EN 13163		kategorija "I" - podkategorija "A"  EPS 30	kategorija "I" - podkategorija "A"  EPS 60	kategorija "I" - podkategorija "A"  EPS 80	kategorija "I" - podkategorija "A"  EPS 70	kategorija "I" - podkategorija "B"  EPS 100

1) primena **Austrotherm EPS® AA30** se odnosi samo na primenu izvan Republike Srbije, dok se na teritoriji Republike Srbije ovaj proizvod ne smatra građevinskim termoizolacionim proizvodom (već ambalažnim proizvodom, poluproizvodom ili proizvodom za negrađevinske namene).

2) ploče sa stepenastim rezom ("falc") se izrađuju samo za debljine ploča **40mm ≤ d ≤ 300mm**

3) pravilnom primenom proizvoda konkretan parametar nije relevantan



Karakteristike	Norma	Jed. mere	Austrotherm EPS® A120	Austrotherm EPS® A150	Austrotherm EPS® T650	Austrotherm EPS® T1000
Proizvod			termoizolaciona ploča	termoizolaciona ploča	ploča za zvučnu izolaciju od udarne buke	ploča za zvučnu izolaciju od udarne buke
Oznaka (boja trake na bočnoj strani pakovanja)	ÖNORM B 6050		crna	crna	zeleni	zeleni
				crna	zeleni	crna
Primena			u područjima sa većim pritisnim opterećenjem: <ul style="list-style-type: none"> <li>u košuljicama podnih konstrukcija</li> <li>u ravnim krovovima (na kojima se kreću samo ljudi, ne i vozila i mašine)</li> </ul>	u područjima sa većim pritisnim opterećenjem: <ul style="list-style-type: none"> <li>u košuljicama podnih konstrukcija</li> <li>u ravnim krovovima</li> <li>u kosim krovovima (iznad krovih rogova)</li> </ul>	zvučna izolacija u područjima sa pritisnim opterećenjem: <ul style="list-style-type: none"> <li>međuspratne ploče (kod tzv. "plivajućeg" estriha - košuljice)</li> <li>iznad pasaža</li> </ul>	zvučna izolacija u područjima sa visokim pritisnim opterećenjem: <ul style="list-style-type: none"> <li>ispod "plivajućeg" estriha-košuljice</li> <li>ispod suvog estriha-košuljice</li> <li>ispod sistema podnog grejanja</li> <li>podovi viših spratova industrijskih objekata</li> </ul>

#### Dimenzije:

dužina:	ÖNORM EN 13163	mm	1000	1000	1000	1000
širina:	ÖNORM EN 13163	mm	500	500	500	500
debljina:	ÖNORM EN 13163	mm	od 10 do 300 (od 40 do 300) <sup>2)</sup>	od 10 do 300 (od 40 do 300) <sup>2)</sup>	10, 20, 30	20, 30

Oblikovanje ivica			ravne ivice stepenasti rez ("falci") <sup>2)</sup>	ravne ivice stepenasti rez ("falci") <sup>2)</sup>	ravne ivice	ravne ivice
Koeficijent toplotne provodljivosti (računska vrednost $\lambda_n$ )	SRPS U.A2.020	W/(mK)	0,036	0,034	-	-
Pritisna čvrstoća (pri 10% stišljivosti)	SRPS G.S2.813	kPa (t/m <sup>2</sup> )	min. 120 (min. 12)	min. 150 (min. 15)	-	-
Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti)		kPa (t/m <sup>2</sup> )	min. 30 (min. 3)	min. 40 (min. 4)	min. 6,5 (min. 0,65)	min. 10 (min. 1)
Savojno opterećenje pri lomu Savojna čvrstoća	ÖNORM EN 13163	N kPa	33,0 247,5	40,0 300,0	-	-
Smicajna čvrstoća	ÖNORM EN 13163	kPa	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
Zatezna čvrstoća	ÖNORM EN 13163	kPa	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>	- <sup>3)</sup>
Modul elastičnosti	ÖNORM EN 826	kPa	6000	8000	-	-
Granična temperatura primene		°C	95	95	95	95
Linearni toplotni koeficijent širenja	DIN 53 752	mm/mK	0,06	0,06	0,06	0,06
Koeficijent otpornosti difuzije vodene pare	SRPS G.S2.818	μ	39	40	-	-
Klasa gorivosti Ponašanje pri gorenju Horizontalna brzina gorenja	ÖNORM B 3800 Teil 1 ÖNORM EN 13501-1 -	- - mm/s	B1 E 5,00	B1 E 3,54	-	-
Kategorizacija	SRPS G.C7.202		kategorija "II" - podkategorija "A"	kategorija "II" - podkategorija "A"	-	-
	EN 13163		EPS 120	EPS 150	-	-

Svaki preduzeti građevinski postupak, to znači i postupak postavljanja termoizolacije sa izolacionim pločama **Austrotherm EPS®**, podleže relevantnim građevinskim propisima koji se moraju poštovati.

#### Napomene:

- ▶ **Austrotherm EPS®** ne sadrži u sebi štetne materije poput:
  - fluoro-hloro-ugljeno-vodonika
  - halogenizovanog fluoro-hloro-ugljeno-vodonika
  - halogenizovanog fluoro-ugljeno-vodonika
- ▶ **Austrotherm EPS®** izolacione ploče se, pri postavljanju tzv. "demit fasade", ne smeju izlagati ultravioletnom zračenju u periodu dužem od 2 sedmice. Ukoliko se to ipak desi – onda je neophodno "istrugati" površinski sloj ploča.

# Austrotherm XPS®

Proizvod za sve namene!



Naša XPS-fabrika u Purbahu (Austrija) je do leta 2005. godine bila i naš jedini proizvodni pogon u Evropi za proizvodnju ploča od ekstrudiranog polistirena (XPS). Od leta 2005. posedujemo XPS fabriku u Nišu, od 2009. godine i u Horiji (Rumunija), a od 2013. i u Vitenbergueu (Nemačka). U Nišu proizvodimo ploče debljina do 120 mm (ploče debljina 10mm i 20mm nazivamo **Austrotherm Universalplatte®**, a od 30mm naviše **Austrotherm XPS®**), a u Purbahu čak **do 200 mm**. Iz Niša se naše visokokvalitetne XPS-ploče plasiraju kako na domaće, tako i na tržišta svih okolnih zemalja, praktično u čitav region jugoistočne Evrope. Mi konstantno vršimo interna ispitivanja kvaliteta naših XPS-ploča - kako u modernoj istraživačko-ispitnoj laboratoriji u Purbahu, tako i u laboratoriji u Nišu (gde merimo koeficijent toplotne provodljivosti, pritisnu čvrstoću, zatvorenost ćelijske strukture, zapaljivost, stabilnost dimenzija i stabilnost na povišenim temperaturama - sa i bez opterećenja).

Internacionalno posmatrano, **Austrotherm XPS®** zadovoljava sve standarde unutar EU, uključujući i one koji se tiču ekologije. Osim toga, ovaj naš reprezentativni proizvod poseduje čitav niz upotrebnih dozvola i registracija izdatih od strane nacionalnih javnih institucija i priznatih instituta za ispitivanje materijala koji obezbeđuju kontrolu njegovih tehničkih i ekoloških karakteristika.

**Izvanredna termooizolaciona svojstva:** Koristeći ružičaste izolacione ploče **Austrotherm XPS®**, Vi štedite toplotnu energiju, a time i aktivno doprinosite racionalnom korišćenju energetskih resursa. Uštedom energije, Vi naravno smanjujete i grejne troškove u Vašem objektu, što svakako nije zanemarljivo.

**Visoka mehanička čvrstoća:** Otpornost **Austrotherm XPS®** na pritisak dolazi od izražaja svuda gde postoje ili se očekuju velika mehanička opterećenja – u podovima garaža i drugih parkirališta, industrijskih objekata itd.

**Zatvorena ćelijska struktura:** **Austrotherm XPS®**, za razliku od većine ostalih termoizolacionih materijala, poseduje maksimalno zatvorenu ćelijsku strukturu koja skoro u potpunosti isključuje mogućnost vodopropusnosti ove izolacione ploče.

**Otpornost na klimatske uslove:** **Austrotherm XPS®** je izuzetno postojan na pojave zaleđivanja i otapanja. Za ovaj naš proizvod ni ekstremna vlažnost ne predstavlja nikakav problem.

**Jednostavna ugradnja:** **Austrotherm XPS®** je vrlo male težine (tj. specifične gustine koja u zavisnosti od vrste ploče varira u rasponu od 30 kg/m³ do 45 kg/m³) što mu omogućava laku obradu i jednostavnu ugradnju.

**Ponašanje pri gorenju:** **Austrotherm XPS®** spada u normalno zapaljive izolacione materijale. Po evropskoj normi EN 13501-1 svrstava se u klasu „E“.

**Dobra vremenska postojanost:** Kod bilo kakve primene jednog termoizolacionog materijala, neophodna je njegova postojanost na starenje i propadanje. **Austrotherm XPS®**, termoizolacioni materijal od ekstrudiranog polistirena, je proizvod nastao višedecenijskim istraživačkim radom i kao takav ispunjava i ovaj kriterijum.

**Visoke ekološke karakteristike:** Koristeći našu termoizolacionu ploču **Austrotherm XPS®**, Vi zapravo koristite termoizolacionu ploču koja je apsolutno "ekološka". Ona se proizvodi po tzv. "CO<sub>2</sub> - tehnologiji" koja garantuje ogromnu redukciju u emisiji štetnih materija. Zahvaljujući niskom stepenu korišćenja primarne energije i dobroj mogućnosti recikliranja, Vi na ovaj način aktivno doprinosite zaštiti Vaše životne sredine.

Područja primene Austrotherm XPS®																								
podovi					zidovi					krovovi					ostale primene					...				
iznad temeljne ploče					podrumski zidovi - spolja					ravni krovovi					iznad krovnih rogova					aerodromi - piste, ruine staza ...				
ispod temeljne ploče					unutrašnja strana zida					krov posut šljunkom					ispod krovnih rogova					piste, ruine staza ...				
vlažne prostorije					temelji - bočne strane					krovno parkiralište					ostale primene					...				
industrijski podovi					sokle					ozelenjeni krov					sportske hale					...				
spoljni zidovi					serklaži i grede ("hladan most")					sanirani krov					magacinski prostori					...				
podrumski zidovi - spolja					"sendvič" zidovi					dupli krov					železničke pruge					...				
unutrašnja strana zida					kosi krovovi					iznad krovnih rogova					gradnja ulica i puteva					...				
temelji - bočne strane					krov posut šljunkom					ostale primene					kizališta					...				
sokle					krovno parkiralište					iznad krovnih rogova					magacinski prostori					...				
serklaži i grede ("hladan most")					ozelenjeni krov					ostale primene					železničke pruge					...				
"sendvič" zidovi					sanirani krov					gradnja ulica i puteva					kizališta					...				
ravni krovovi					dupli krov					aerodromi - piste, ruine staza ...					...					...				
krov posut šljunkom					kosi krovovi					...					...					...				
krovno parkiralište					iznad krovnih rogova					...					...					...				
ozelenjeni krov					ostale primene					...					...					...				
ravna terasa					sportske hale					...					...					...				
sanirani krov					magacinski prostori					...					...					...				
dupli krov					železničke pruge					...					...					...				
kosi krovovi					gradnja ulica i puteva					...					...					...				
iznad krovnih rogova					kizališta					...					...					...				
ispod krovnih rogova					hladni jače					...					...					...				
ostale primene					aerodromi - piste, ruine staza ...					...					...					...				
sportske hale					...					...					...					...				
magacinski prostori					...					...					...					...				
železničke pruge					...					...					...					...				
gradnja ulica i puteva					...					...					...					...				
kizališta					...					...					...					...				
hladni jače					...					...					...					...				
aerodromi - piste, ruine staza ...					...					...					...					...				

## Austrotherm Universalplatte®

termoizolaciona ploča (glatke ili rebraste površinske strukture) sa ravnim ivicama

Austrotherm Universalplatte®				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m² u paketu	m³ u paketu
10 *	1250 x 600	40	30,00	0,300
20	1250 x 600	20	15,00	0,300

\* Ove ploče se izrađuju samo sa glatkom površinskom strukturom

## Austrotherm XPS® 30

termoizolaciona ploča (glatke površinske strukture) sa ravnim ivicama



**Termoizolaciona ploča od ekstrudirane polistirenske pene, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritiska opterećenja**

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ izuzetno zaptivanje vlage
- ▶ otporna na sva mehanička opterećenja
- ▶ dobre ekološke karakteristike

### Karakteristike:

**Sadržaj ćelija:** vazduh; **Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13164; **Boja proizvoda:** ružičasta; **Površinska struktura:** glatka; **Zatvorenost ćelijske strukture:** ≥ 95%; **Obrada ivica:** ravne ivice; **Dimenzije ploče:** 1250mm x 600mm; **Neto površina ploče:** 0,75 m²;

**Koeficijent toplotne provodljivosti(λ):**

0,035 W/mK (za d = od 30mm do 70mm)  
0,036 W/mK (za d = od 80mm do 120mm)  
0,038 W/mK (za d = od 140mm do 200mm)

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** 300 kPa (30 t/m²)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 130 kPa (13 t/m²)

**Ponašanje pri gorenju:** klasa E

Austrotherm XPS® 30				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m² u paketu	m³ u paketu
30 *	1250 x 600	14	10,50	0,315
40 *	1250 x 600	10	7,50	0,300
50 *	1250 x 600	8	6,00	0,300
60 *	1250 x 600	7	5,25	0,315
70 *	1250 x 600	6	4,50	0,315
80 *	1250 x 600	5	3,75	0,300
100 *	1250 x 600	4	3,00	0,300
120 *	1250 x 600	4	3,00	0,360
140	1250 x 600	3	2,25	0,315
160	1250 x 600	3	2,25	0,360
180 **	1250 x 600	2	1,50	0,270
200 **	1250 x 600	2	1,50	0,300

\* Ploče debljina d ≤ 120mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)

\*\* Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, što znači da se rok njihove isporuke posebno dogovara sa kupcem

## Austrotherm XPS® 30 FS

termoizolaciona ploča (glatke površinske strukture) sa falcovanim ivicama



**Termoizolaciona ploča od ekstrudirane polistirenske pene, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritiska opterećenja**

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ izuzetno zaptivanje vlage
- ▶ otporna na sva mehanička opterećenja
- ▶ dobre ekološke karakteristike

### Karakteristike:

**Sadržaj ćelija:** vazduh

**Klasifikacija proizvoda prema normi:** EN 13164

**Boja proizvoda:** ružičasta

**Površinska struktura:** glatka

**Zatvorenost ćelijske strukture:** ≥ 95%

**Obrada ivica:** stepenasti rez („falc“)

**Dimenzije ploče:** 1265mm x 615mm

**Neto površina ploče:** 0,75 m²

**Koeficijent toplotne provodljivosti(λ):**

0,035 W/mK (za d = od 20mm do 70mm)  
0,036 W/mK (za d = od 80mm do 120mm)  
0,038 W/mK (za d = od 140mm do 200mm)

**Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):** 300 kPa (30 t/m²)

**Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti):** 130 kPa (13 t/m²)

**Ponašanje pri gorenju:** klasa E

Austrotherm XPS® 30 FS				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m² u paketu	m³ u paketu
30 *	1265 x 615	14	10,50	0,315
40 *	1265 x 615	10	7,50	0,300
50 *	1265 x 615	8	6,00	0,300
60 *	1265 x 615	7	5,25	0,315
70 *	1265 x 615	6	4,50	0,315
80 *	1265 x 615	5	3,75	0,300
100 *	1265 x 615	4	3,00	0,300
120 *	1265 x 615	4	3,00	0,360
140	1265 x 615	3	2,25	0,315
160	1265 x 615	3	2,25	0,360
180 **	1265 x 615	2	1,50	0,270
200 **	1265 x 615	2	1,50	0,300

\* Ploče debljina d ≤ 120mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)

\*\* Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, što znači da se rok njihove isporuke posebno dogovara sa kupcem

## Austrotherm XPS® P

termoizolaciona ploča (rebraste površinske strukture) sa ravnim ivicama



Termoizolaciona ploča od ekstrudirane polistirenske pene, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritiska opterećenja

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ izuzetno zaptivanje vlage
- ▶ otporna na sva mehanička opterećenja
- ▶ dobre ekološke karakteristike

### Karakteristike:

Sadržaj ćelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164

Boja proizvoda: ružičasta

Površinska struktura: glatka

Zatvorenost ćelijske strukture:  $\geq 95\%$

Obrada ivica: ravne ivice

Dimenzije ploče: 1250mm x 600mm

Neto površina ploče: 0,75 m<sup>2</sup>

Koeficijent toplotne provodljivosti( $\lambda$ ):

0,035 W/mK (za d = od 20mm do 70mm)

0,036 W/mK (za d = od 80mm do 120mm)

0,038 W/mK (za d = od 140mm do 200mm)

Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):  $\geq 300$  kPa ( $\geq 30$  t/m<sup>2</sup>)

(samo za ploče debljina d  $\geq 50$ mm, inače  $\geq 200$  kPa, tj  $\geq 20$  t/m<sup>2</sup>)

Ponašanje pri gorenju: klasa E

## Austrotherm XPS® P FS

termoizolaciona ploča (rebraste površinske strukture) sa falcovanim ivicama



Termoizolaciona ploča od ekstrudirane polistirenske pene, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritiska opterećenja

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ izuzetno zaptivanje vlage
- ▶ otporna na sva mehanička opterećenja
- ▶ dobre ekološke karakteristike

### Karakteristike:

Sadržaj ćelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164

Boja proizvoda: ružičasta

Površinska struktura: glatka

Zatvorenost ćelijske strukture:  $\geq 95\%$

Obrada ivica: stepenasti rez („falc“)

Dimenzije ploče: 1265mm x 615mm

Neto površina ploče: 0,75 m<sup>2</sup>

Koeficijent toplotne provodljivosti( $\lambda$ ):

0,035 W/mK (za d = od 20mm do 70mm)

0,036 W/mK (za d = od 80mm do 120mm)

0,038 W/mK (za d = od 140mm do 200mm)

Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti):  $\geq 300$  kPa ( $\geq 30$  t/m<sup>2</sup>)

(samo za ploče debljina d  $\geq 50$ mm, inače  $\geq 200$  kPa, tj  $\geq 20$  t/m<sup>2</sup>)

Ponašanje pri gorenju: klasa E

Austrotherm XPS® P				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
20 *	1250 x 600	20	15,00	0,300
30 *	1250 x 600	14	10,50	0,315
40 *	1250 x 600	10	7,50	0,300
50 *	1250 x 600	8	6,00	0,300
60 *	1250 x 600	7	5,25	0,315
70 *	1250 x 600	6	4,50	0,315
80 *	1250 x 600	5	3,75	0,300
100 *	1250 x 600	4	3,00	0,300
120 *	1250 x 600	4	3,00	0,360
140	1250 x 600	3	2,25	0,315
160	1250 x 600	3	2,25	0,360
180 **	1250 x 600	2	1,50	0,270
200 **	1250 x 600	2	1,50	0,300

\* Ploče debljina d  $\leq 120$ mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)

\*\* Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, što znači da se rok njihove isporuke posebno dogovara sa kupcem

Austrotherm XPS® P FS				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
30 *	1265 x 615	14	10,50	0,315
40 *	1265 x 615	10	7,50	0,300
50 *	1265 x 615	8	6,00	0,300
60 *	1265 x 615	7	5,25	0,315
70 *	1265 x 615	6	4,50	0,315
80 *	1265 x 615	5	3,75	0,300
100 *	1265 x 615	4	3,00	0,300
120 *	1265 x 615	4	3,00	0,360
140	1265 x 615	3	2,25	0,315
160	1265 x 615	3	2,25	0,360
180 **	1265 x 615	2	1,50	0,270
200 **	1265 x 615	2	1,50	0,300

\* Ploče debljina d  $\leq 120$ mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)

\*\* Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, što znači da se rok njihove isporuke posebno dogovara sa kupcem

## Austrotherm XPS® 50

termoizolaciona ploča (glatke površinske strukture) sa ravnim ivicama



Termoizolaciona ploča od ekstrudirane polistirenske pene, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritiska opterećenja

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ izuzetno zaptivanje vlage
- ▶ otporna na sva mehanička opterećenja
- ▶ dobre ekološke karakteristike

### Karakteristike:

Sadržaj ćelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164

Boja proizvoda: ružičasta

Površinska struktura: glatka

Zatvorenost ćelijske strukture:  $\geq 95\%$

Obrada ivica: ravne ivice

Dimenzije ploče: 1250mm x 600mm

Neto površina ploče: 0,75 m<sup>2</sup>

Koeficijent toplotne provodljivosti( $\lambda$ ):

0,035 W/mK (za d = od 40mm do 70mm)

0,036 W/mK (za d = od 80mm do 120mm)

Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): 500 kPa (50 t/m<sup>2</sup>)

Dozvoljena pritiska opteretivost (2% stišljivosti): 180 kPa (18 t/m<sup>2</sup>)

Ponašanje pri gorenju: klasa E

## Austrotherm XPS® 50 FS

termoizolaciona ploča (glatke površinske strukture) sa falcovanim ivicama



Termoizolaciona ploča od ekstrudirane polistirenske pene, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritiska opterećenja

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ izuzetno zaptivanje vlage
- ▶ otporna na sva mehanička opterećenja
- ▶ dobre ekološke karakteristike

### Karakteristike:

Sadržaj ćelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164

Boja proizvoda: ružičasta

Površinska struktura: glatka

Zatvorenost ćelijske strukture:  $\geq 95\%$

Obrada ivica: stepenasti rez („falc“)

Dimenzije ploče: 1265mm x 615mm

Neto površina ploče: 0,75 m<sup>2</sup>

Koeficijent toplotne provodljivosti( $\lambda$ ):

0,035 W/mK (za d = od 40mm do 70mm)

0,036 W/mK (za d = od 80mm do 120mm)

0,038 W/mK (za d = od 140mm do 200mm)

Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): 500 kPa (50 t/m<sup>2</sup>)

Dozvoljena pritiska opteretivost (2% stišljivosti): 180 kPa (18 t/m<sup>2</sup>)

Ponašanje pri gorenju: klasa E

Austrotherm XPS® 50				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40 *	1250 x 600	10	7,50	0,300
50 *	1250 x 600	8	6,00	0,300
60 *	1250 x 600	7	5,25	0,315
70 *	1250 x 600	6	4,50	0,315
80 *	1250 x 600	5	3,75	0,300
100 *	1250 x 600	4	3,00	0,300
120 *	1250 x 600	4	3,00	0,360

\* Sve ploče se izrađuju u fabrici u Nišu

Austrotherm XPS® 50 FS				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40 *	1265 x 615	10	7,50	0,300
50 *	1265 x 615	8	6,00	0,300
60 *	1265 x 615	7	5,25	0,315
70 *	1265 x 615	6	4,50	0,315
80 *	1265 x 615	5	3,75	0,300
100 *	1265 x 615	4	3,00	0,300
120 *	1265 x 615	4	3,00	0,360
140	1265 x 615	3	2,25	0,315
160	1265 x 615	3	2,25	0,360
180 **	1265 x 615	2	1,50	0,270
200 **	1265 x 615	2	1,50	0,300

\* Ploče debljina d  $\leq$  120mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)

\*\* Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, što znači da se rok njihove isporuke posebno dogovara sa kupcem



## Austrotherm XPS® 70

termoizolaciona ploča (glatke površinske strukture) sa ravnim ivicama



Termoizolaciona ploča od ekstrudirane polistirenske pene, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritiska opterećenja

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ izuzetno zaptivanje vlage
- ▶ otporna na sva mehanička opterećenja
- ▶ dobre ekološke karakteristike

### Karakteristike:

Sadržaj čelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164

Boja proizvoda: ružičasta

Površinska struktura: glatka

Zatvorenost čelijske strukture:  $\geq 95\%$

Obrada ivica: ravne ivice

Dimenzije ploče: 1250mm x 600mm

Neto površina ploče: 0,75 m<sup>2</sup>

Koeficijent toplotne provodljivosti( $\lambda$ ):

0,035 W/mK (za d = od 40mm do 70mm)

0,036 W/mK (za d = od 80mm do 120mm)

Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): 700 kPa (70 t/m<sup>2</sup>)

Dozvoljena pritiska opteretivost (2% stišljivosti): 250 kPa (25 t/m<sup>2</sup>)

Ponašanje pri gorenju: klasa E

## Austrotherm XPS® 70 FS

termoizolaciona ploča (glatke površinske strukture) sa falcovanim ivicama



Termoizolaciona ploča od ekstrudirane polistirenske pene, otporna na vodu (vlagu) i visoka pritiska opterećenja

- ▶ postojanost oblika i forme
- ▶ izuzetno zaptivanje vlage
- ▶ otporna na sva mehanička opterećenja
- ▶ dobre ekološke karakteristike

### Karakteristike:

Sadržaj čelija: vazduh

Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164

Boja proizvoda: ružičasta

Površinska struktura: glatka

Zatvorenost čelijske strukture:  $\geq 95\%$

Obrada ivica: stepenasti rez („falc“)

Dimenzije ploče: 1265mm x 615mm

Neto površina ploče: 0,75 m<sup>2</sup>

Koeficijent toplotne provodljivosti( $\lambda$ ):

0,035 W/mK (za d = od 40mm do 70mm)

0,036 W/mK (za d = od 80mm do 120mm)

0,038 W/mK (za d = od 140mm do 200mm)

Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): 700 kPa (70 t/m<sup>2</sup>)

Dozvoljena pritiska opteretivost (2% stišljivosti): 250 kPa (25 t/m<sup>2</sup>)

Ponašanje pri gorenju: klasa E

Austrotherm XPS® 70				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40 *	1250 x 600	10	7,50	0,300
50 *	1250 x 600	8	6,00	0,300
60 *	1250 x 600	7	5,25	0,315
70 *	1250 x 600	6	4,50	0,315
80 *	1250 x 600	5	3,75	0,300
100 *	1250 x 600	4	3,00	0,300
120 *	1250 x 600	4	3,00	0,360

\* Sve ploče se izrađuju u fabrici u Nišu

Austrotherm XPS® 70 FS				
debljina [mm]	dimenzije [mm]	broj ploča u paketu	m <sup>2</sup> u paketu	m <sup>3</sup> u paketu
40 *	1265 x 615	10	7,50	0,300
50 *	1265 x 615	8	6,00	0,300
60 *	1265 x 615	7	5,25	0,315
70 *	1265 x 615	6	4,50	0,315
80 *	1265 x 615	5	3,75	0,300
100 *	1265 x 615	4	3,00	0,300
120 *	1265 x 615	4	3,00	0,360
140	1265 x 615	3	2,25	0,315
160	1265 x 615	3	2,25	0,360
180 **	1265 x 615	2	1,50	0,270
200 **	1265 x 615	2	1,50	0,300

\* Ploče debljina d ≤ 120mm se izrađuju u fabrici u Nišu, a ostale se izrađuju u fabrici u Purbach-u (Austrija)

\*\* Ploče ovih debljina se ne izrađuju u serijskoj proizvodnji, što znači da se rok njihove isporuke posebno dogovara sa kupcem

## Tehnički podaci

### Austrotherm XPS®

Karakteristike	Norma	Jedinica mere	Austrotherm XPS® 30	Austrotherm XPS® P	Austrotherm XPS® 50	Austrotherm XPS® 70
Proizvod	ÖNORM B 6000		XPS-G 30	XPS-R	XPS-G 50	XPS-G 70
Eksterni nadzor (izdavač atesta)	-	-	IMS Beograd (Srbija)	FIW München (Minhen)	IMS Beograd (Srbija)	FIW München (Minhen)
<b>Dimenzije</b>						
dužina:	ÖNORM EN 822	mm	1250 / 1265 <sup>1)</sup>	1250 / 1265 <sup>1)</sup>	1250 / 1265 <sup>1)</sup>	1250 / 1265 <sup>1)</sup>
širina:	ÖNORM EN 822	mm	600 / 615 <sup>1)</sup>	600 / 615 <sup>1)</sup>	600 / 615 <sup>1)</sup>	600 / 615 <sup>1)</sup>
debljina:	ÖNORM EN 822	mm	od 30 <sup>2a)</sup> do 200 <sup>2)</sup>	od 30 <sup>2a)</sup> do 200 <sup>2)</sup>	od 40 do 200 <sup>2)</sup>	od 40 do 200 <sup>2)</sup>
Površinska struktura	-	-	glatka	rebrasta / hrapava	glatka	glatka
Oblikovanje ivica	-	-	ravne ivice stepenasti rez ("falc") <sup>3)</sup>	ravne ivice stepenasti rez ("falc") <sup>3)</sup>	ravne ivice stepenasti rez ("falc")	ravne ivice stepenasti rez ("falc")
Toplotna provodljivost $\lambda_n$ (računska vrednost)	SRPS U.A2.020 ÖNORM EN 13164	W/(mK)	0,035 (30-70 mm) 0,036 (80-120 mm) 0,038 (140-200 mm)	0,035 (30-70 mm) 0,036 (80-120 mm) 0,038 (140-200 mm)	0,035 (40-70 mm) 0,036 (80-120 mm) 0,038 (140-200 mm)	0,035 (40-70 mm) 0,036 (80-120 mm) 0,038 (140-200 mm)
Pritisna čvrstoća pri 10% stišljivosti	ÖNORM EN 13164	- kPa	CS(10/Y)300 ≥ 300 <sup>4)</sup>	CS(10/Y)300 ≥ 300 <sup>4)</sup>	CS(10/Y)500 ≥ 500	CS(10/Y)700 ≥ 700
Dozvoljena trajna pritisna opteretivost (2% stišljivosti)	ÖNORM EN 1606	- kPa	CC(2/1,5/50)130 130 <sup>5)</sup>	-	CC(2/1,5/50)180 180	CC(2/1,5/50)250 250
Modul elastičnosti	ÖNORM EN 826	kPa	12000	12000	20000	25000
Granična temperatura primene	-	°C	70	70	70	70
Linearni toplotni koeficijent istezanja	-	mm/mK	0,07	0,07	0,07	0,07
Zatvorenost ćelijske strukture	ÖNORM EN ISO 4590	%	> 95	> 95	> 95	> 95
Upijanje vode kapilarno kroz difuziju	ÖNORM EN 12088	- Vol. %	0 WD(V)3 <sup>7)</sup>	0 WD(V)5 <sup>8)</sup>	0 WD(V)3 <sup>7)</sup>	0 WD(V)3 <sup>7)</sup>
Ponašanje pri gorenju Horizontalna brzina gorenja	ÖNORM EN 13501-1	klasa mm/s	E 3,40	E -	E 3,30	E 2,72
Kategorizacija	SRPS G.C7.202	-	kategorija „III“ podkategorija „C“	kategorija „III“ podkategorija „C“	kategorija „III“ podkategorija „B“	kategorija „III“ podkategorija „B“

<sup>1)</sup> ploče sa ravnim ivicama su dimenzija 1250x600, a ploče sa stepenastim rezom ("falc") su dimenzija 1265x615

<sup>2)</sup> sve XPS-ploče debljina do 120 mm se proizvode u Srbiji (Niš), a ploče većih debljina (do 200 mm) se proizvode u Austriji (Purbach)

<sup>2a)</sup> u Nišu se proizvode i ploče debljina 10mm i 20mm, ali se te ploče zovu *Austrotherm Universalplatte®* (a ne Austrotherm XPS®)

<sup>3)</sup> ploče sa stepenastim rezom ("falc") se proizvode u debljinama ≥ 30 mm

<sup>4)</sup> navedena pritisna čvrstoća važi za ploče debljina ≥ 30 mm, dok za ploče debljine 20 mm ona iznosi ≥ 200 kPa [CS(10/Y)200]

<sup>5)</sup> navedena pritisna čvrstoća važi za ploče debljina ≥ 50 mm

<sup>6)</sup> dozvoljena trajna pritisna opteretivost važi samo za ploče debljina ≥ 30 mm

<sup>7)</sup> za ploče debljine 50 mm ≤ 3 Vol%; za ploče debljine 100 mm ≤ 1,5 Vol%; za ploče debljine 200 mm ≤ 0,5 Vol%; za ostale debljine ploča vrednosti se interpoliraju

<sup>8)</sup> za ploče debljine 50 mm ≤ 5 Vol%; za ploče debljine 100 mm ≤ 3 Vol%; za ploče debljine 200 mm ≤ 1,5 Vol%; za ostale debljine ploča vrednosti se interpoliraju

Svaki preduzeti građevinski postupak, to znači i postupak postavljanja termoizolacije sa izolacionim pločama **Austrotherm XPS®**, podleže relevantnim građevinskim propisima koji se moraju poštovati.

Napomene:


- ▶ **Austrotherm XPS®** nije postojan na trajno ultravioletno zračenje. To je razlog zašto je upakovan u posebnu, na ultravioletno zračenje otpornu foliju.
- ▶ **Austrotherm XPS®** nije postojan na toplotu (sunčevog i ostalog toplotnog) zračenja, tako da temperatura na mestima ugradnje ne sme biti veća od 70°C. Razne tamne (npr. hidroizolacione) folije postavljene preko XPS-ploča doprinose „nagomilavanju“ toplote, što vodi ka neminovnim deformacijama XPS-ploča.
- ▶ Ukoliko **Austrotherm XPS®** dođe u dodir sa materijalima kao što su hemijski razređivači ili omekšivači, može doći do oštećenja ploča. Pri lepljenju XPS-ploča treba koristiti samo lepkove pogodne za lepljenje materijala na bazi polistirenske pene.
- ▶ **Austrotherm XPS®** se mora obrađivati i ugrađivati isključivo na bazi priznatih (potvrđenih) pravila tehnike ugradnje. Uvek se mora uzeti u obzir specifičnost pojedinačnog slučaja, tj. mesta i uslova ugradnje – pre svega u pogledu građevinske fizike. Lokalni građevinski propisi se uvek moraju poštovati!
- ▶ **Austrotherm XPS®** izolacione ploče ne sadrže delimično halogenizovane fluoro-hloro-ugljeno-vodonike. Podaci u ovoj brošuri imaju za ulogu da vas posavetuju bez preuzimanja ikakvih pravnih obaveza od strane sastavljača brošure. Zaštitna (autorska) prava se moraju poštovati. Iz ovoga ne proizilaze nikakve pravne obaveze. Sva prava se zadržavaju.

# Završni radovi u „mokrim čvorovima“ (kupatila i kuhinje)

Proizvodi za hidroizolaciju, polaganje i lepljenje keramike i fugovanje

## Austrotherm UNIPLATTE®

prefabrikovani noseći elementi na bazi ekstrudirane polistirenske pene (XPS), obloženi malterskom smešom u koju je utisnuta armaturna tekstilno-staklena mrežica.

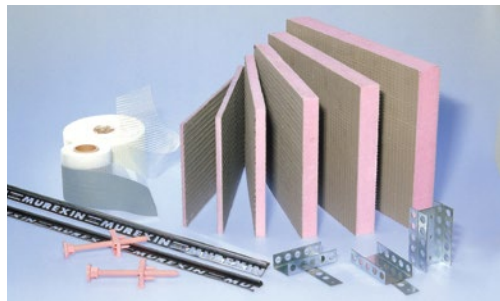

### Prednosti:

- ▶ postojanog oblika i forme
- ▶ kvalitetno zaptivaju vlagu
- ▶ postojani na smrzavanje
- ▶ poseduju termoizolaciona svojstva
- ▶ visoka pritiska čvrstoća
- ▶ mnoštvo mogućnosti oblikovanja
- ▶ laki za obradu (male težine)

### Primena:

- ▶ oblaganje zidova i podova u suvim i vlažnim područjima
- ▶ oblaganje cevi i instalacija
- ▶ sve vrste hidroizolacionih radova
- ▶ "mokri čvorovi" (kupatila, WC): izrada pregradnih zidova, ugradnih ormarića, polica, regala, stepenica itd.

Austrotherm UNIPLATTE®		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakovanje
Uniplatte 4	2,5 kg/m <sup>2</sup>	1300 x 600	4	80 kom./paleta
Uniplatte 6	2,8 kg/m <sup>2</sup>	1300 x 600	6	160 kom./paleta
Uniplatte 10	3,0 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	10	108 kom./paleta
Uniplatte 20	3,2 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	20	60 kom./paleta
Uniplatte 30	3,5 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	30	40 kom./paleta
Uniplatte 40	3,7 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	40	30 kom./paleta
Uniplatte 50	4,2 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	50	24 kom./paleta
Uniplatte 60	4,5 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	60	20 kom./paleta
Uniplatte 80	5,2 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	80	16 kom./paleta
Uniplatte 120	6,7 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	120	10 kom./paleta
Austrotherm UNIPLATTE® - ugaoni element "L"		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakovanje
ugaoni element "L", 15/15		2600 x 150/150	20	60 kom./paleta
ugaoni element "L", 20/20		2600 x 200/200	20	40 kom./paleta
ugaoni element "L", 30/30		2600 x 300/300	20	40 kom./paleta
ugaoni element "L", 40/20		2600 x 400/200	20	40 kom./paleta
Austrotherm UNIPLATTE® - ugaoni element "U"		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakovanje
ugaoni element "U", 2/2/2		2600 x 200/200/200	20	50 kom./paleta
ugaoni element "U", 2/4/2		2600 x 200/400/200	20	20 kom./paleta
ugaoni element "U", 3/6/3		2600 x 300/600/300	20	12 kom./paleta
Austrotherm UNIPLATTE® - element za kade		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakovanje
čeoní deo 730 (uklj. 1 "fiksirajuća stopalo")		730 x 600	30	30 kom./paleta
bočni deo 1770 (uklj. 2 "fiksirajuća stopala")		1770 x 600	30	30 kom./paleta
bočni deo 2100 (uklj. 2 "fiksirajuća stopala")		2100 x 600	30	30 kom./paleta
Austrotherm UNIPLATTE® - podni element tuš kabine		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakovanje
podni element 900		900 x 900	50	1 kom./pak.
podni element 1200		1200 x 1200	50	1 kom./pak.
Austrotherm UNIPLATTE® - element pregradnog zida		dimenzije [mm]	debljina [mm]	pakovanje
zidni element 900 (dvodelni)		2000 x 600 + 2000 x 300	50	10 kom./paleta
zidni element 1200 (dvodelni)		2000 x 600 + 2000 x 600	50	10 kom./paleta

## Austrotherm lokacije



SRBIJA

### AUSTROTHERM D.O.O.

SRB - 14000 Valjevo, Mirka Obradovića bb  
Tel: +381 14 29 13 10, 29 13 11, 29 13 12  
Fax: +381 14 29 13 13  
office@austrotherm.rs  
www.austrotherm.rs

### AUSTROTHERM - PJ "Niš"

SRB - 18251 Niš, Mramorsko brdo bb  
Tel: +381 18 28 50 00  
Fax: +381 18 28 51 00  
office-nis@austrotherm.rs

### AUSTROTHERM - PJ "Srbobran"

SRB - 21480 Srbobran, Vrbaški put bb  
Tel/Fax: +381 21 31 00 090  
office-srbobran@austrotherm.rs

### AUSTROTHERM - predstavništvo marketiško-tehnička podrška

SRB - 11030 Beograd, Arčibalda Rajsa 27  
Tel: +381 11 236 92 80  
Fax: +381 11 236 92 81  
office-beograd@austrotherm.rs



NEMAČKA

### AUSTROTHERM DÄMMSTOFFE GMBH

D - 19322 Wittenberge, Hirtenweg 15  
Tel: +49 3877 5650-610  
Fax: +49 3877 5650-911  
info@austrotherm.de  
www.austrotherm.de



TURSKA

### AUSTROTHERM YALITIM

MALZEMELERİ San. ve Tic. Ltd. Şti.  
TR - 34805 Kavacık/Istanbul  
Orhan Veli Kanik Cad. Yakut Sok.  
Eryılmaz Plaza No: 3 Kat.  
Tel: +90 216 404 10 90  
Fax: +90 216 404 10 99  
turkiye@austrotherm.com.tr  
www.austrotherm.com.tr

### AUSTROTHERM

Yalıtım Malz. Tic. Ltd. Şti.  
TR - 41490 Dilovasi / Kocaeli

### AUSTROTHERM

Yalıtım Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
TR - 45400 Turgutlu / Manisa

### AUSTROTHERM

Yalıtım Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
TR - 6935 Sincan / Ankara  
1.O.S.B. Nahcivan Cad. No:6



AUSTRIJA

### AUSTROTHERM GMBH ZENTRALE UND

VERWALTUNG WOPFING  
A - 2754 Waldegg/Wopfing  
Friedrich Schmid-Straße 165  
Tel: +43 2633 401-0  
Fax: +43 2633 401-111  
info@austrotherm.at  
www.austrotherm.at

### WERK PURBACH

A - 7083 Purbach, Untere Bahnstraße 102

### WERK PINKAFELD

A - 7423 Pinkafeld, Am Kreuzweg 42



BOSNA I  
HERCEGOVINA

### AUSTROTHERM BH D.O.O.

BIH - 77000 Bihać, Turija bb  
Tel: +387 37 318 401  
Fax: +387 37 318 420  
info@austrotherm.ba  
www.austrotherm.ba

### AUSTROTHERM BH - PJ "Šamac"

BIH - 76230 Šamac, Njegoševa bb

### AUSTROTHERM BH - predstavništvo

marketiško-tehnička podrška  
BIH - 71000 Sarajevo, Hifzi Bjelevca 84



HRVATSKA

### AUSTROTHERM ZAGREB D.O.O.

HR - 10090 Zagreb, Antuna Šoljana 14  
Tel: +385 1 37 94 390  
Fax: +385 1 37 94 389  
info@austrotherm.hr  
www.austrotherm.hr



BUGARSKA

### AUSTROTHERM BULGARIA EOOD

BG - 1532 Sofia, 32 Kazitschene  
Tel: +359 2 974 64 40, +359 2 974 64 70  
Mob: +359 898 55 33 56  
Fax: +359 2 974 64 61  
office@austrotherm.bg  
www.austrotherm.bg

### AUSTROTHERM BULGARIA EOOD

BG - 8500 Aitos, Industrialna zona



POLJSKA

### AUSTROTHERM SP.ZO.O.

PL - 32600 Oswiecim, Ul. Chemikow 1  
Tel: +48 33 844 70 33-36  
Fax: +48 33 844 70 43  
info@austrotherm.pl  
www.austrotherm.pl

### AUSTROTHERM SP.ZO.O.

PL - 96100 Skierniewice  
u. Fabryczna 80/82



RUMUNIA

### AUSTROTHERM COM S.R.L.

RO - 061129 București  
Bd. Iuliu Maniu 598, Sector 6,  
Of. Postal 76  
Tel: +40 21 317 12 27  
Fax: +40 21 317 12 31  
office@austrotherm.ro  
www.austrotherm.ro

### AUSTROTHERM COM S.R.L.

RO - 617245 Horia  
Com. Horia Jud. Neamt

### AUSTROTHERM COM S.R.L.

RO - 310381 Oras Arad  
Strada Fecioarei nr. 18



MAĐARSKA

### AUSTROTHERM KFT.

H - 9028 Győr, Fehervari u.75  
Tel: +36 964 11 208  
Fax: +36 964 12 086  
austrotherm@austrotherm.hu  
www.austrotherm.hu

### AUSTROTHERM KFT.

H - 3200 Gyöngyös, Deli Külhatar u.2

### AUSTROTHERM KFT.

H - 7100 Szekszárd, Bogyszlói u. 8.



SLOVAČKA

### AUSTROTHERM S.R.O.

SK - 83104 Bratislava, Magnetová 11  
Tel: +42 1 244 630 755  
Fax: +42 1 249 277 220  
austrotherm@austrotherm.sk  
www.austrotherm.sk



**Austrotherm d.o.o.**

Mirka Obradovića bb, SRB - 14000 Valjevo

Tel: +381 (0)14 29 13 10, 29 13 11; Fax: +381 (0)14 29 13 13

office@austrotherm.rs, www.austrotherm.rs